Filtro WASH-E

WASH-E-3

WASH-E-4

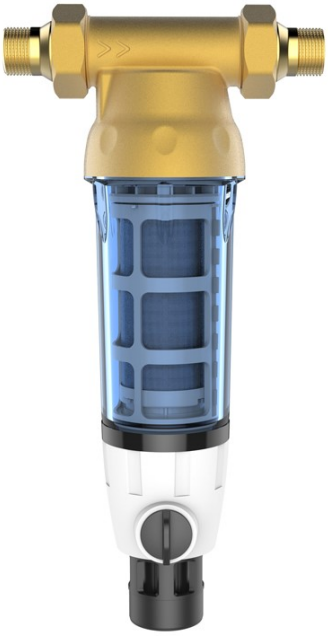

WASH-E-8

Funzione

Filtri pulenti ad uso domestico e tecnologico per il trattamento acqua potabili in generale a pH neutro, per la filtrazione di particelle in sospensione e sedimenti (sabbia, limo, scaglie di ruggine, ecc.). L'eliminazione di tali sostanze oltre a prevenire fenomeni corrosivi assicura una protezione igenico-sanitaria contro le impurità che potrebbero essere ingerite tramite cibi e bevande.

Caratteristiche principali

I filtri nella versione 3 e 4 adottano una tecnologia di risciacquo brevettata ad alta efficacia; basta ruotare la parte inferiore in senso orario per scaricare le particelle di grandi dimensioni dallo scarico. Utilizzano un sistema di pulizia basato sulla raschiata della superficie filtrante su entrambi i lati con la semplice rotazione in senso orario e antiorario della ghiera nera.

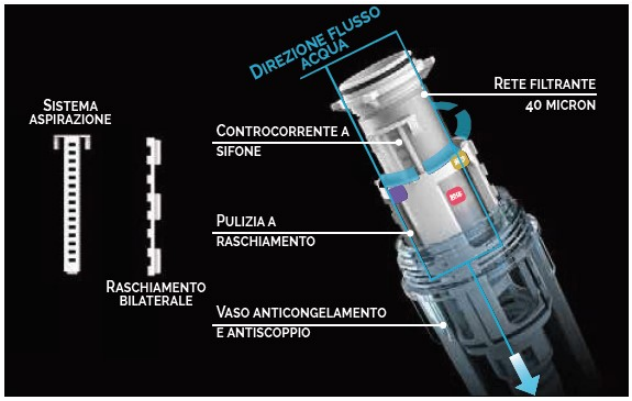

La versione 8 impiega una tecnologia autopulente semiautomatica brevettata, basata su un sistema di spruzzatura a 360° a comando idraulico. Utilizza acqua filtrata pressurizzata per il lavaggio della cartuccia filtrante. Per pulire il filtro basta ruotare la manopola e una potenza idraulica ben progettata guiderà il lavoro della molla per avviare il controlavaggio.

I filtri WASH-E-8 possono montare un modulo di controllo di pulizia automatico.

WASH-E			
Versione	E-3	E-4	E-8
Codice	FIWASHE3	FIWASHE4	FIWASHE8
Portata	3,0 m^3/h	4,0 m^3/h	8,0 m^3/h
Attacchi	1” con codoli da ¾”	1” con codoli da ¾”	1”¼ con codoli da 1”
Dimensioni	115 x 82,3 x 243 mm	151 x 93,9 x 167 mm	177 x 101 x 349 mm
Grado di filtrazione	40 micron		
Pressione d’esercizio	1 - 10 bar		
Temperatura acqua	Minima 5°C - Massima +40°C		