



Erogatore d'acqua compatto ed elegante che permette di avere sempre a disposizione una acqua liscia ambiente, liscia fredda e fredda gassata.

ICE 90 è l'erogatore professionali sottobanco concepito per il settore HoReCa (Hotel, Restaurant, Cafè).

Utilizzando la tecnologia a "Banco di Ghiaccio", l'erogatore **ICE 90** garantisce **90** litri di erogazione oraria, soddisfacendo a 360° le esigenze della piccola, media e grande ristorazione con un prodotto altamente performante e compatto.

La linea ICE si contraddistingue per la sua compattezza, silenziosità e bassi consumi, e non ultime, la facilità di installazione e gestione.

La sua **installazione** è semplice ed adattabile alle varie esigenze e la sua **silenziosità** lo rende adatto a qualsiasi ambiente.

Grazie al sistema di ricircolo di cui è dotato **ICE 90** è possibile installare l'erogatore in una posizione più remota rispetto al punto di erogazione mantenendo le tubazioni in temperatura. Per questo tipo di installazione è indispensabile l'impiego della tubazione "PITONE" che è caratterizzata da 3 + 2 tubazioni coibentate.

ICE 90 rappresenta l'alternativa più pratica, economica ed ecologica all'acqua minerale in bottiglia.

L'utilizzo di ICE contribuisce sensibilmente sia alla riduzione di emissioni di CO₂ che alla riduzione dei livelli di inquinamento del nostro pianeta con miliardi di bottiglie in plastica.

A monte dell'erogatore è consigliabile adottare un idoneo sistema di filtrazione atto a garantire i massimi livelli di qualità possibili per l'acqua potabile.

L'erogatore sottobanco ICE 50 deve essere abbinato ad una colonna di spillatura a due o tre vie



Rubinetto mod. 6180



Colonna COBRA a tre vie e vaschetta raccogli gocce


Erogatore sottobanco ICE 90 Verticale

Pagina 2 di 2



CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione di alimentazione	220/230 V 50 Hz monofase
Compressore	(1/6 Hp)
Pressione di alimentazione min. / max.	1,5 - 5 bar
Temperatura acqua di alimentazione min. / max.	5°C / 25°C
Temperatura ambiente di esercizio min. / max.	10°C / 32°C
Temperatura acqua erogata	2-8°C
Regolazione temperatura	meccanica
Produzione acqua fredda e gassata	50 l/h
Pompa	Rotativa 150 lt/h
Capacità saturatore	1 lt
Capacità banco ghiaccio	20 lt
Raccordi tubazioni	Rapido $\varnothing \frac{3}{8}$ "
Raccordi ricircolo	Rapido $\varnothing \frac{1}{2}$ "
Dimensioni impianto Larg. x Lung. x Alt.	340x350x581 mm

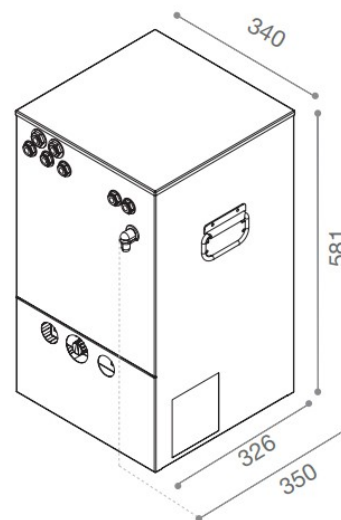

Questa apparecchiatura deve essere sottoposta a manutenzione periodica affinché l'acqua erogata mantenga inalterate le sue caratteristiche di potabilità.